


## Stainless Steel LED Dry Fountain Light LED 不锈钢中孔旱喷泉灯




**XYH150GMK**

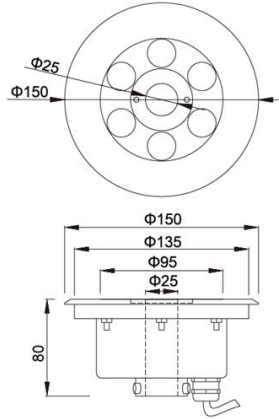

### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH150GMK- 3X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 150*80mm	25mm	Φ 135mm	1.5KG
XYH150GMK- 6X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				

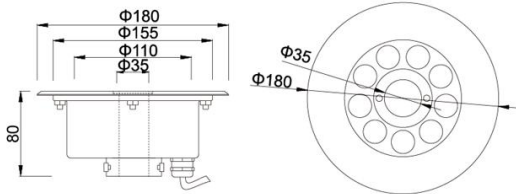


**XYH180GMK**

### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180GMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 180*80mm	35mm	Φ 160mm	2.0KG
XYH180GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH180GMK- 6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				



**XYH200GMK**

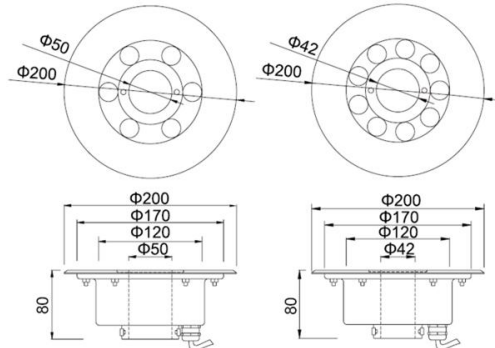

### LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

### Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH200GMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ200*80mm	42mm 50mm	Φ180mm	2.5KG
XYH200GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH200GMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH200GMK- 6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH200GMK- 9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				

# Stainless Steel LED Dry Fountain Light LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



XYH220GMK

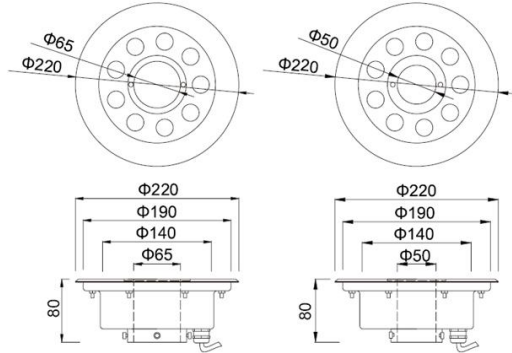

### LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



### Stainless Steel LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH220GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ220*80mm	42mm 50mm 65mm	Φ200mm	3.0KG
XYH220GMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH220GMK- 9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				
XYH220GMK- 12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V				



**XYH220GMKH**

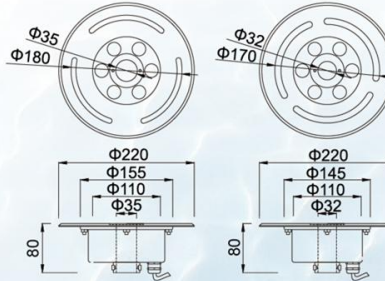

### LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

### Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH220GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 220*80mm	32mm	Φ 180mm	2.5KG
XYH220GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH220GMKH-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH220GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 220*80mm	35mm	Φ 190mm	
XYH220GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				

# Stainless Steel LED Dry Fountain Light LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



**XYH230GMKH**

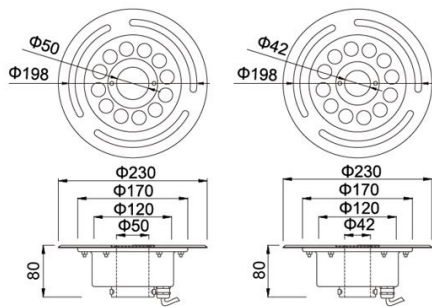

## LED 不锈钢中孔旱喷泉灯


- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

## Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°, 60°, 90°, 120° Optional
- Colour: R, Y, G, B, W, WW, RGB
- Lifespan: 50,000hrs, L70@ 25°C
- Control method: Single color, Auto RGB color Change, RGB 4 wires color change (With remote), DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE, RoHs, ISO9001, IP68
- Waterproof level: IP68

## 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH230GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 230*80mm	42mm 50mm	Φ 200mm	3.0KG
XYH230GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH230GMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH230GMKH-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH230GMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				

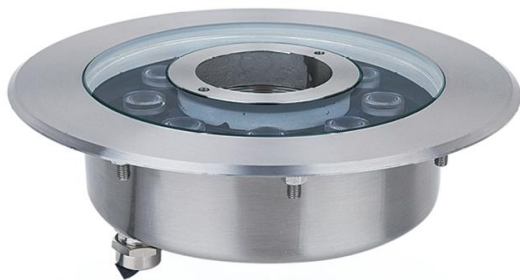


**XYH240GMK**



### LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

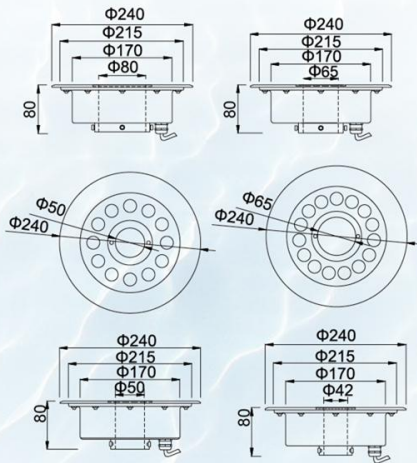

### Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel、High light transmission tempered glass、Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH240GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ240*80mm	42mm 50mm 65mm 80mm	Φ220mm	3.5KG
XYH240GMK- 12X1W	12W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 15X1W	15W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 18X1W	18W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 9X3W	27W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 12X3W	36W	AC/DC24V AC220V				

# Stainless Steel LED Dry Fountain Light LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



XYH260GMK

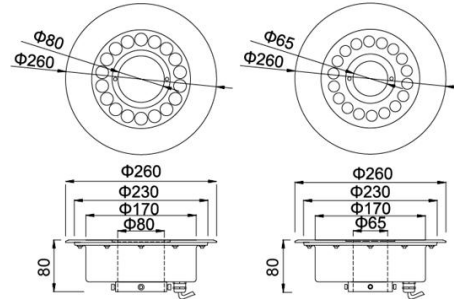

## LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



## Stainless Steel LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

## 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH260GMK- 24X1W	24W	AC/DC24V AC220V	Φ260*80mm	65mm 80mm	Φ240mm	4.5KG
XYH260GMK- 18X3W	54W	AC/DC24V AC220V				



**XYH270GMKH**

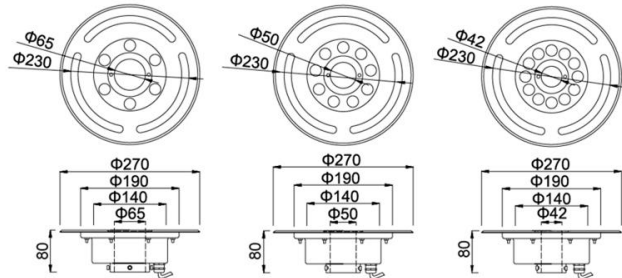

**LED 不锈钢中孔旱喷泉灯**

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40°C—+45°C  
存储温度：-40°C—+70°C
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

**Stainless Steel LED Dry Fountain Light**

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

**技术参数 Technical parameters**

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH270GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ270*80mm	42mm 50mm 65mm	Φ230mm	4.0KG
XYH270GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH270GMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH270GMKH-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH270GMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				
XYH270GMKH-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V				




# Stainless Steel LED Dry Fountain Light

## LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



**XYH300GMKH**

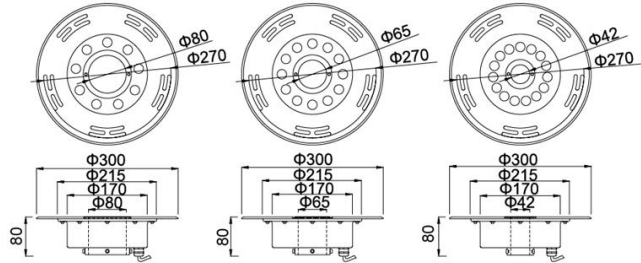

### LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

### Stainless Steel LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH300GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ300*80mm	42mm 50mm 65mm 80mm	Φ270mm	5.5KG
XYH300GMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-18X3W	54W	AC/DC24V、AC220V				



**XYH160ZMK**

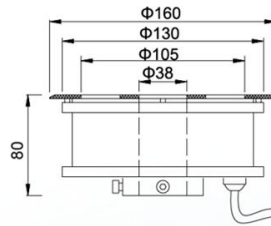

**LED 铸铝中孔旱喷泉灯**

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



**Cast Aluminum LED Dry Fountain Light**

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

**技术参数 Technical parameters**


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH160ZMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 160*80mm	38mm	Φ 140mm	2.0KG
XYH160ZMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				

# Cast Aluminum LED Dry Fountain Light

## LED 铸铝中孔旱喷泉灯



**XYH180ZMK**

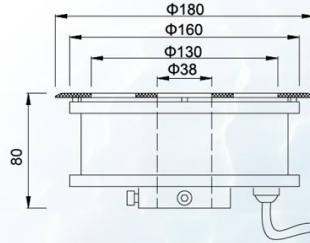

### LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



### Cast Aluminum LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

### 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180ZMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 180*80mm	38mm	Φ 165mm	2.3KG
XYH180ZMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH180ZMK- 12X1W	12W	AC/DC24V AC220V				




**XYH180ZMKH**

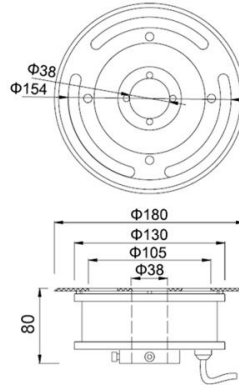

**LED 铸铝中孔旱喷泉灯**

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

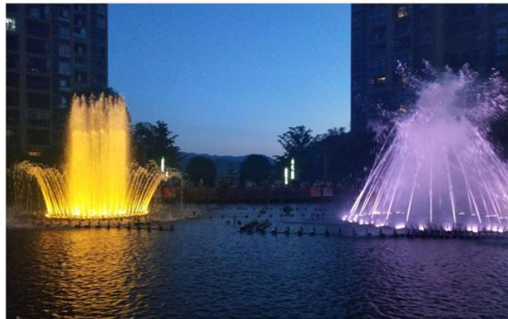

**Cast Aluminum LED Dry Fountain Light**

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast aluminum lamp body, stainless steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


**技术参数 Technical parameters**

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180ZMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 180*80mm	38mm	Φ 160mm	2.0KG
XYH180ZMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				

# Cast Aluminum LED Dry Fountain Light LED 铸铝中孔旱喷泉灯



XYH200ZMK

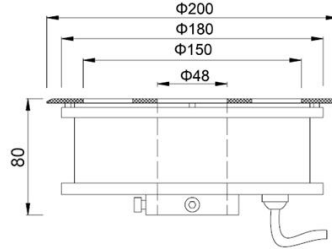

## LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



## Cast Aluminum LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

## 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH200ZMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ200*80mm	48mm	Φ185mm	2.8KG
XYH200ZMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH200ZMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH200ZMK- 15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V				



**XYH210ZMKH**

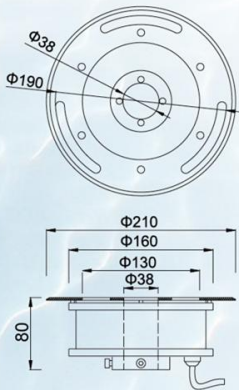

**LED 铸铝中孔旱喷泉灯**

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

**Cast Aluminum LED Dry Fountain Light**

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast aluminum lamp body, stainless steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


**技术参数 Technical parameters**

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH210ZMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ210*80mm	38mm	Φ190mm	2.3KG
XYH210ZMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH210ZMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				

# Cast Aluminum LED Dry Fountain Light LED 铸铝中孔旱喷泉灯



**XYH220ZMK**

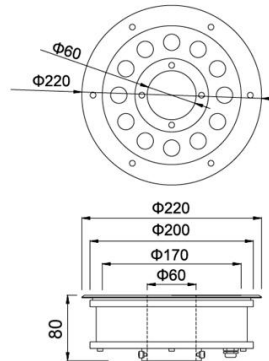

## LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光钢化玻璃, 抗老化硅胶密封胶圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

## Cast Aluminum LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

## 技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH220ZMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ 220*80mm	60mm	Φ 205mm	2.6KG
XYH220ZMK- 15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V				
XYH220ZMK- 18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V				