


LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH42GM

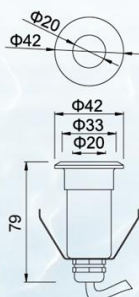

LED 铸钢地埋灯泳池灯


- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 铸钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、ABS 预埋件
- 电缆: 专用水下防水电缆 0.5 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Cast Steel Underground Light/Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 cast steel, High light transmission tempered glass, anti aging silicone seal ring and ABS embedded parts
- Cable: Special underwater waterproof cable 0.5 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH42GM-1X1W	1W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ42*79mm	Φ39mm	0.3KG
XYH42GM-1X3W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V			

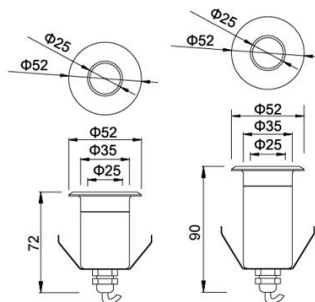


XYH52GM

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH52GM-1X1W	1W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ52*72mm Φ52*90mm	Φ47mm	0.5KG
XYH52GM-1X3W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V			





XYH100GM

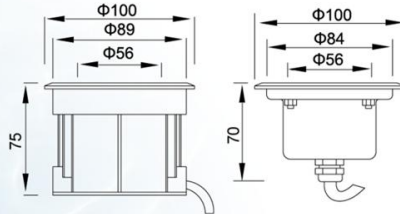

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH100GM-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ100*75mm	Φ89mm	0.6KG

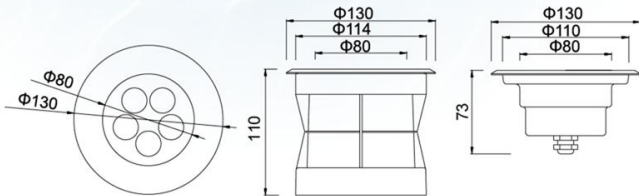

XYH130GM

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH130GM-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ130*110mm	Φ114mm	1.0KG
XYH130GM-5X1W	5W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V			
XYH130GM-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V			

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH150GM

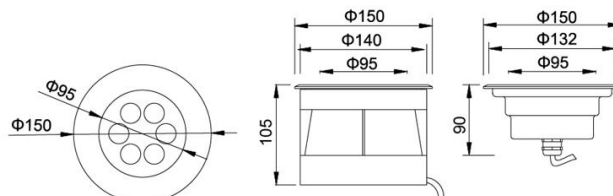

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：嵌入式
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40°C—+45°C
存储温度：-40°C—+70°C
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68



LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature-40°C—+45°C
Storage temperature-40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH150GM-5X1W	5W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V	Φ150*113mm	Φ140mm	1.5KG
XYH150GM-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V			



XYH165GM

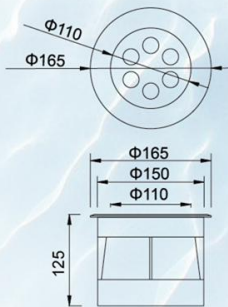

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH165GM-6x1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 165*125mm	Φ 150mm	1.5KG
XYH165GM-9x1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V			
XYH165GM-12x1W	12W	AC/DC24V、AC220V			

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH180GM

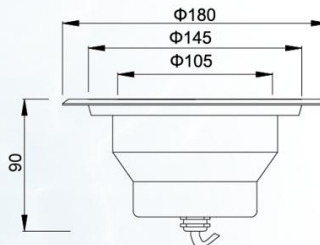

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light


- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180GM-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 180*90mm	Φ 160mm	2.1KG
XYH180GM-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V			
XYH180GM-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V			



XYH200GM

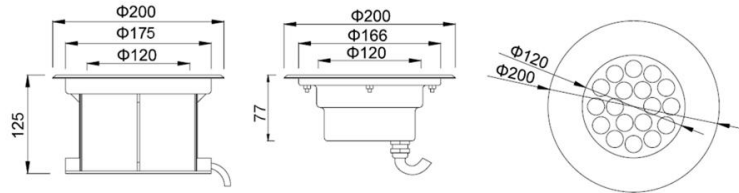

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：嵌入式
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40°C—+45°C
存储温度：-40°C—+70°C
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68



LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature-40°C—+45°C
Storage temperature-40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68




技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH200GM-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ 200*125mm	Φ 175mm	2.1KG
XYH200GM-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V			
XYH200GM-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V			

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH245GM

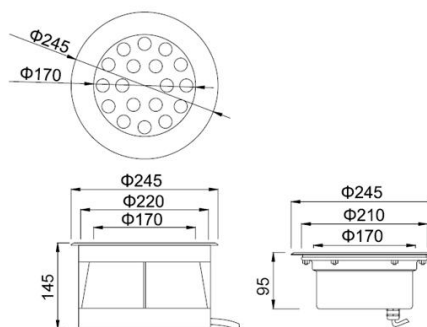

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light


- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH245GM-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ245*145mm	Φ220mm	2.5KG
XYH245GM-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V			
XYH245GM-24X1W	24W	AC/DC24V、AC220V			
XYH245GM-30X1W	30W	AC/DC24V、AC220V			



XYH230

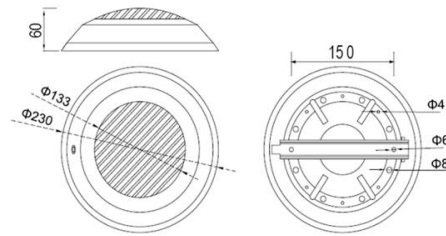

LED 壁挂式泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 壁挂式
- 材质: 进口透明 PC 灯罩, 全 304 不锈钢灯体 (白色外壳、蓝色外壳)
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



LED Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)
- Installation method: Wall mounted
- Material: 304 Stainless Steel、Imported transparent PC Mask (White shell, Blue shell)
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH230-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ 230*60mm	1.2KG
XYH230-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V		

LED Swimming Pool Light

LED 壁挂式泳池灯



XYH300

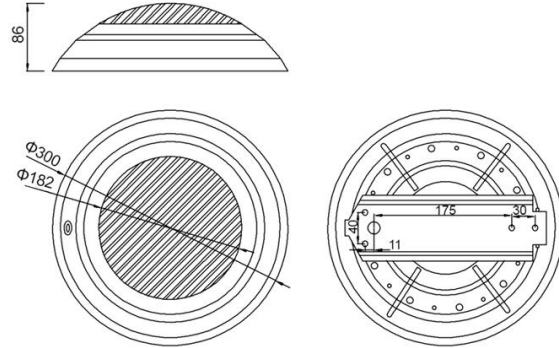

LED 壁挂式泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 壁挂式
- 材质: 进口透明 PC 灯罩, 全 304 不锈钢灯体 (白色外壳、蓝色外壳)
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)
- Installation method: Wall mounted
- Material: 304 Stainless Steel、Imported transparent PC Mask (White shell, Blue shell)
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH300-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ 300*86mm	2.5KG
XYH300-12XW	12W	AC/DC12V、AC/DC24V		
XYH300-15XW	15W	AC/DC12V、AC/DC24V		
XYH300-18XW	18W	AC/DC12V、AC/DC24V		