




**XYH-XT001**




### 技术参数 Technical parameters

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸 Dimension                   | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT001-4X1W           | 4W                  | AC/DC24V、AC220V | L: 230mm<br>W: 115mm<br>H: 123mm | 1.8KG                    |



**XYH-XT002**



### LED 不锈钢水下洗墙灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 支架式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封胶
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C  
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

### Stainless steel Led Wall Washer Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Wall Mounted
- Material: 304 stainless steel, high light transmission tempered glass, anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C  
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68



### 技术参数 Technical parameters

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT002-9X1W           | 9W                  | AC/DC24V、AC220V | L: 230mm<br>W: 115mm<br>H: 123mm | 3.3KG                    |
| XYH-XT002-18X1W          | 18W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                          |
| XYH-XT002-18X2W          | 36W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                          |

Stainless steel Led Wall Washer Light  
LED 不锈钢水下洗墙灯



XYH-XT003

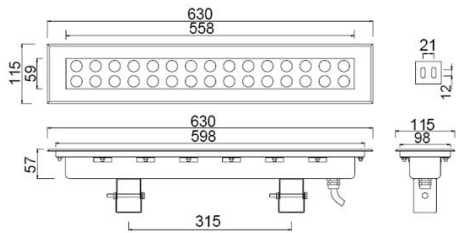


技术参数 Technical parameters

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT003-18X1W          | 18W                 | AC/DC24V、AC220V | L: 630mm<br>W: 115mm<br>H: 123mm | 5.0KG                    |
| XYH-XT003-24X1W          | 24W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                          |
| XYH-XT003-24X2W          | 48W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                          |



XYH-XT004

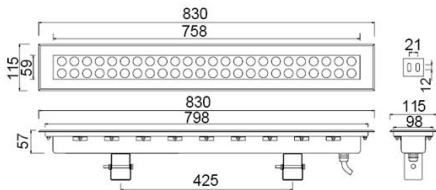


技术参数 Technical parameters

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT004-24X1W          | 24W                 | AC/DC24V、AC220V | L: 830mm<br>W: 115mm<br>H: 123mm | 6.5KG                    |
| XYH-XT004-36X1W          | 36W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                          |
| XYH-XT004-36X2W          | 72W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                          |





**XYH-XT005**

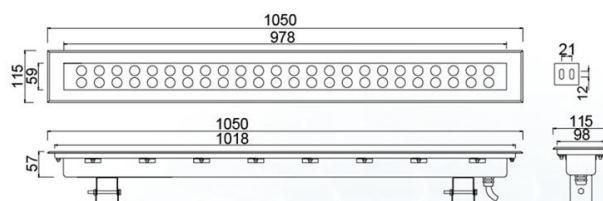

#### 技术参数 Technical parameters

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter           |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                 | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT005-36X1W          | 36W                 | AC/DC24V、AC220V | L: 1050mm<br>W: 115mm<br>H: 123mm | 7.7KG                    |
| XYH-XT005-48X1W          | 48W                 | AC/DC24V、AC220V |                                   |                          |
| XYH-XT005-48X2W          | 96W                 | AC/DC24V、AC220V |                                   |                          |

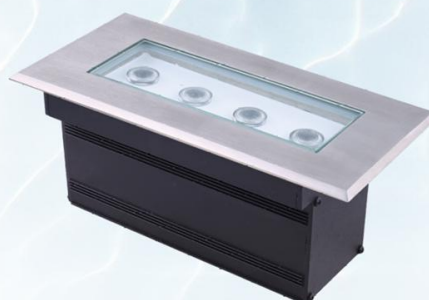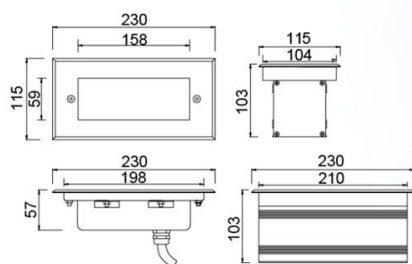

**XYH-XT006**

#### 技术参数 Technical parameters


| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                                  |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                | 建议开孔尺寸<br>Cut out size           | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT006-4X1W           | 4W                  | AC/DC24V、AC220V | L: 230mm<br>W: 115mm<br>H: 103mm | L: 210mm<br>W: 104mm<br>H: 103mm | 2.4KG                    |



## Stainless Steel Led Underwater Buried Light LED 不锈钢水下条形地埋灯



**XYH-XT007**

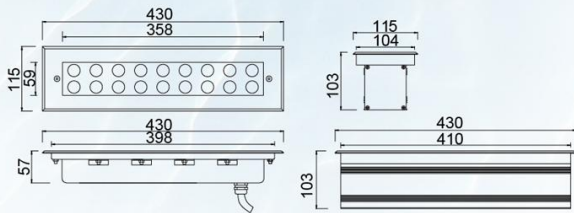

### LED 不锈钢水下条形地埋灯


- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃  
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

### Stainless Steel Led Underwater Buried Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded
- Material: 304 stainless steel, high light through the tempered glass, anti-aging silicone seal
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃  
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

### 技术参数 Technical parameters

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                                  |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                | 建议开孔尺寸<br>Cut out size           | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT007-9X1W           | 9W                  | AC/DC24V、AC220V | L: 430mm<br>W: 115mm<br>H: 103mm | L: 410mm<br>W: 104mm<br>H: 103mm | 4.3KG                    |
| XYH-XT007-18X1W          | 18W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                                  |                          |

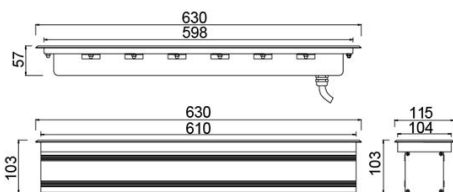


**XYH-XT008**

### 技术参数 Technical parameters

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                                  |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                | 建议开孔尺寸<br>Cut out size           | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT008-18X1W          | 18W                 | AC/DC24V、AC220V | L: 630mm<br>W: 115mm<br>H: 103mm | L: 610mm<br>W: 104mm<br>H: 103mm | 6.3KG                    |
| XYH-XT008-24X1W          | 24W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                                  |                          |




**XYH-XT009**

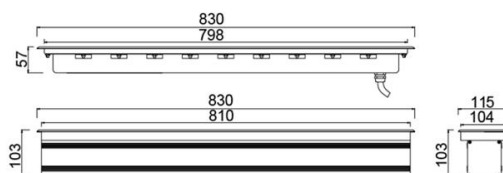

**技术参数 Technical parameters**

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter          |                                  |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                | 建议开孔尺寸<br>Cut out size           | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT009-24X1W          | 24W                 | AC/DC24V、AC220V | L: 830mm<br>W: 115mm<br>H: 103mm | L: 810mm<br>W: 104mm<br>H: 103mm | 8.2KG                    |
| XYH-XT009-36X1W          | 36W                 | AC/DC24V、AC220V |                                  |                                  |                          |

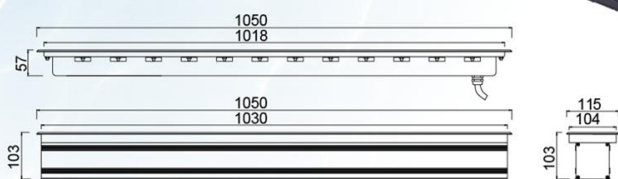

**XYH-XT010**

**技术参数 Technical parameters**

| 电气性能 Electric Parameters |                     |                 | 物理参数 Physical Parameter           |                                   |                          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 产品型号<br>Model            | 额定功率<br>Rated Power | 供电电压<br>Voltage | 产品尺寸<br>Dimension                 | 建议开孔尺寸<br>Cut out size            | 参考重量<br>Reference Weight |
| XYH-XT010-36X1W          | 36W                 | AC/DC24V、AC220V | L: 1050mm<br>W: 115mm<br>H: 103mm | L: 1030mm<br>W: 104mm<br>H: 103mm | 9.7KG                    |
| XYH-XT010-48X1W          | 48W                 | AC/DC24V、AC220V |                                   |                                   |                          |