


Stainless Steel LED Dry Fountain Light

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯




XYH150GMK

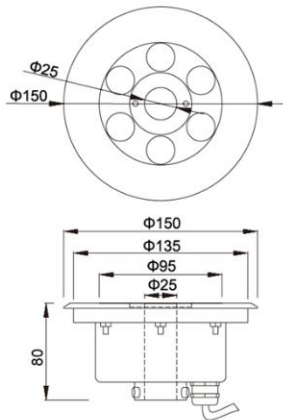

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH150GMK- 3X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 150*80mm	25mm	Φ 135mm	1.5KG
XYH150GMK- 6X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				

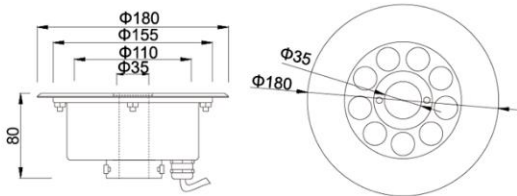


XYH180GMK

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180GMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 180*80mm	35mm	Φ 160mm	2.0KG
XYH180GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH180GMK- 6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				



XYH200GMK

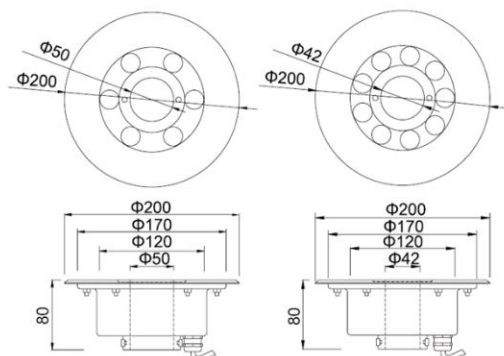

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH200GMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 200*80mm	42mm 50mm	Φ 180mm	2.5KG
XYH200GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH200GMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH200GMK- 6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH200GMK- 9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				

Stainless Steel LED Dry Fountain Light LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



XYH220GMK

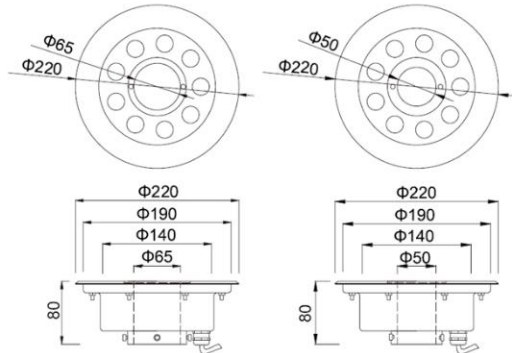

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68




技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH220GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ220*80mm	42mm 50mm 65mm	Φ200mm	3.0KG
XYH220GMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH220GMK- 9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				
XYH220GMK- 12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V				



XYH220GMKH

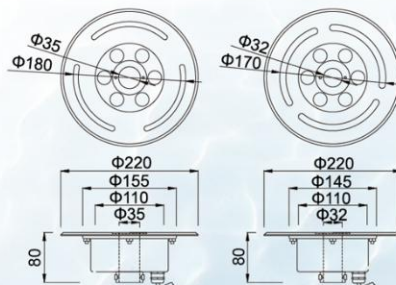

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter				
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight	
XYH220GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 220*80mm	32mm	Φ 180mm	2.5KG	
XYH220GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V					
XYH220GMKH-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V					
XYH220GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 220*80mm	35mm	Φ 190mm		
XYH220GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V					

Stainless Steel LED Dry Fountain Light

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



XYH230GMKH

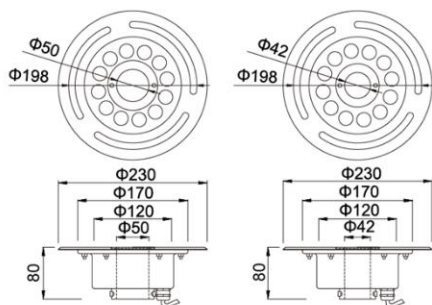

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70 @ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH230GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 230*80mm	42mm 50mm	Φ 200mm	3.0KG
XYH230GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH230GMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH230GMKH-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH230GMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				



XYH240GMK



LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH240GMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ240*80mm	42mm 50mm 65mm 80mm	Φ220mm	3.5KG
XYH240GMK- 12X1W	12W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 15X1W	15W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 18X1W	18W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 9X3W	27W	AC/DC24V AC220V				
XYH240GMK- 12X3W	36W	AC/DC24V AC220V				

Stainless Steel LED Dry Fountain Light
LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



XYH260GMK

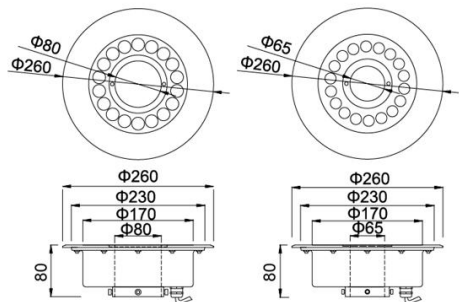

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68




技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH260GMK- 24X1W	24W	AC/DC24V AC220V	Φ260*80mm	65mm 80mm	Φ240mm	4.5KG
XYH260GMK- 18X3W	54W	AC/DC24V AC220V				



XYH270GMKH

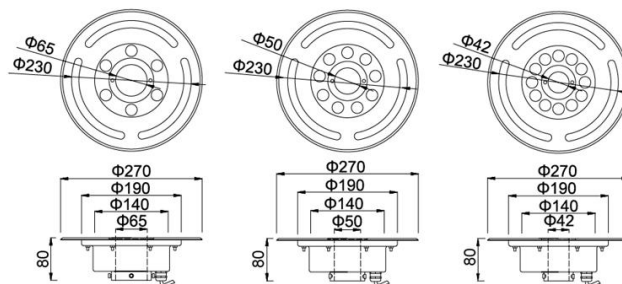

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Stainless Steel LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel、High light transmission tempered glass、Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH270GMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 270*80mm	42mm 50mm 65mm	Φ 230mm	4.0KG
XYH270GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH270GMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH270GMKH-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH270GMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				
XYH270GMKH-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V				

Stainless Steel LED Dry Fountain Light
LED 不锈钢中孔旱喷泉灯



XYH300GMKH

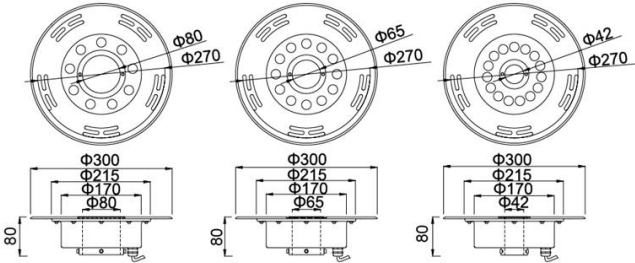

LED 不锈钢中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Stainless Steel LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH300GMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ300*80mm	42mm 50mm 65mm 80mm	Φ270mm	5.5KG
XYH300GMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V				
XYH300GMKH-18X3W	54W	AC/DC24V、AC220V				



XYH145GK



LED 不锈钢中孔喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



Stainless Steel LED Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, high light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH145GK-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 145*80mm	32mm	1.2 KG
XYH145GK-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V			
XYH145GK-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V			
XYH145GK-9X3W	27W	AC/DC24V			

Stainless Steel LED Fountain Light LED 不锈钢中孔喷泉灯



XYH170GK

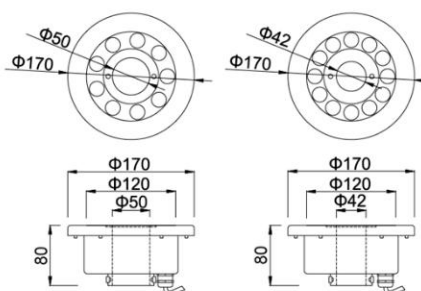

技术参数 Technical parameters

LED 不锈钢中孔喷泉灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68


Stainless Steel LED Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, high light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH170GK-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 170*80mm	42mm 50mm	1.8 KG
XYH170GK-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V			
XYH70GK-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V			
XYH170GK-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V			
XYH170GK-9X3W	27W	AC/DC24V			



XYH190GK

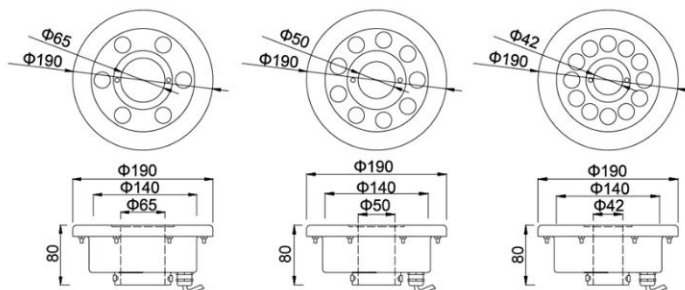

LED 不锈钢中孔喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



Stainless Steel LED Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, high light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH190GK-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 190*80mm	42mm 50mm 65mm	3.0 KG
XYH190GK-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V			
XYH190GK-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V			
XYH190GK-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V			

Stainless Steel LED Fountain Light

LED 不锈钢中孔喷泉灯



XYH215GK

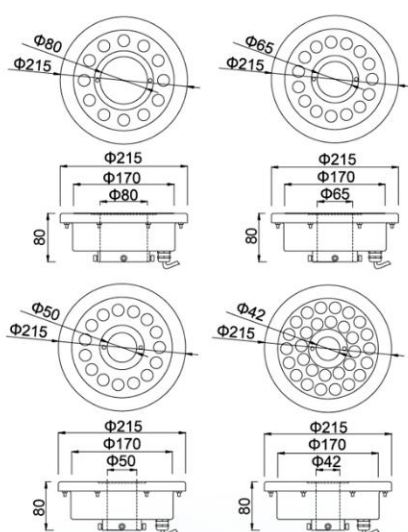

LED 不锈钢中孔喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70 @ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Stainless Steel LED Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: 304 stainless steel, high light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH215GK-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ215*80mm	42mm 50mm 65mm 80mm	4.5 KG
XYH215GK-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V			
XYH215GK-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V			
XYH215GK-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V			
XYH215GK-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V			
XYH215GK-18X3W	54W	AC/DC24V、AC220V			



XYH160ZMK



LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



Cast Aluminum LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH160ZMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 160*80mm	38mm	Φ 140mm	2.0KG
XYH160ZMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				

Cast Aluminum LED Dry Fountain Light
LED 铸铝中孔旱喷泉灯



XYH180ZMK



LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



Cast Aluminum LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180ZMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 180*80mm	38mm	Φ 165mm	2.3KG
XYH180ZMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH180ZMK- 12X1W	12W	AC/DC24V AC220V				



XYH180ZMKH

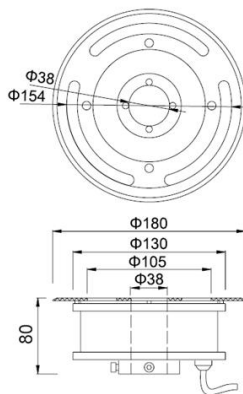

LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Cast Aluminum LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast aluminum lamp body, stainless steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180ZMKH-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 180*80mm	38mm	Φ 160mm	2.0KG
XYH180ZMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				

Cast Aluminum LED Dry Fountain Light
LED 铸铝中孔旱喷泉灯



XYH200ZMK



LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



Cast Aluminum LED Dry Fountain Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH200ZMK- 6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 200*80mm	48mm	Φ 185mm	2.8KG
XYH200ZMK- 9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V				
XYH200ZMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH200ZMK- 15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V				



XYH210ZMKH

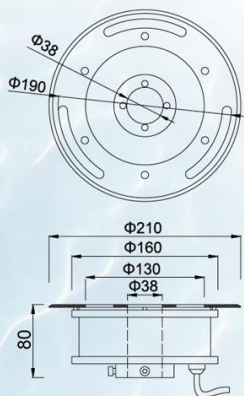

LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Cast Aluminum LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast aluminum lamp body, stainless steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH210ZMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ210*80mm	38mm	Φ190mm	2.3KG
XYH210ZMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH210ZMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				

Cast Aluminum LED Dry Fountain Light
LED 铸铝中孔旱喷泉灯



XYH220ZMK

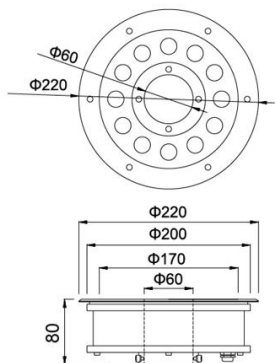

LED 铸铝中孔旱喷泉灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Cast Aluminum LED Dry Fountain Light



- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast Aluminum lamp body, Stainless Steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH220ZMK- 12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ 220*80mm	60mm	Φ 205mm	2.6KG
XYH220ZMK- 15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V				
XYH220ZMK- 18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V				



XYH240ZMKH

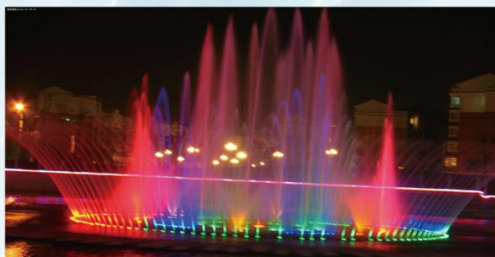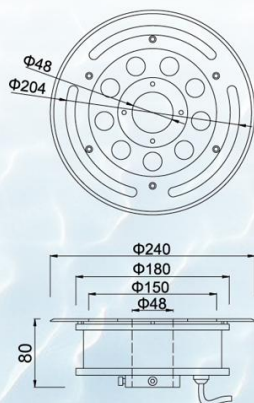

技术参数 Technical parameters

LED 铸铝中孔旱喷泉灯


- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 材质: 铸铝灯体, 不锈钢面板, 高透光性钢化玻璃, 抗老化硅胶密封圈、自带回水
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

Cast Aluminum LED Dry Fountain Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Material: Cast aluminum lamp body, stainless steel face panel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring and with backwater.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter			
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH240ZMKH-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ240*80mm	48mm	Φ210mm	2.8KG
XYH240ZMKH-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V				
XYH240ZMKH-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V				
XYH240ZMKH-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V				



Cast Aluminum LED Fountain Light
LED 铸铝中孔喷泉灯



XYH130ZK

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH130ZK-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V	Φ 130*80mm	38mm	1.5KG
XYH130ZK-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V AC220V			




XYH160ZK

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH160ZK-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V	Φ 160*80mm	38mm	2.0KG
XYH160ZK-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V			
XYH160ZK-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V			
XYH160ZK-6X3W	18W	AC/DC24V			
XYH160ZK-9X3W	27W	AC/DC24V			




XYH180ZK



技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH180ZK-9X1W	9W	AC/DC24V、AC220V	Φ 180*84mm	48mm	2.5KG
XYH180ZK-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V			
XYH180ZK-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V			
XYH180ZK-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V			
XYH180ZK-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V			
XYH180ZK-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V			



技术参数 Technical parameters

XYH200ZK

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	中孔直径 Centre Hole	参考重量 Reference Weight
XYH200ZK-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V	Φ 200*84mm	60mm	2.7KG
XYH200ZK-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V			