


LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH42GM



LED 铸钢地埋灯泳池灯


- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70 @ 25°C
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 铸钢、高透光钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈、ABS 预埋件
- 电缆: 专用水下防水电缆 0.5 米
- 温度范围: 工作温度: -40°C—+45°C
存储温度: -40°C—+70°C
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Cast Steel Underground Light/Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25°C
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 cast steel, High light transmission tempered glass, anti aging silicone seal ring and ABS embedded parts
- Cable: Special underwater waterproof cable 0.5 meter
- Temperature: Operating temperature -40°C—+45°C
Storage temperature -40°C—+70°C
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH42GM-1X1W	1W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ42*79mm	Φ39mm	0.3KG
XYH42GM-1X3W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V			




XYH52GM

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH52GM-1X1W	1W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ52*72mm Φ52*90mm	Φ47mm	0.5KG
XYH52GM-1X3W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V			




XYH100GM

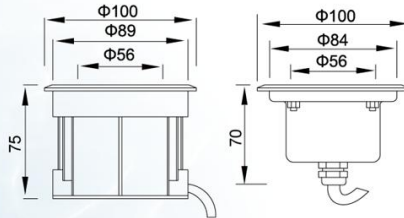

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH100GM-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V	Φ 100*75mm	Φ 89mm	0.6KG

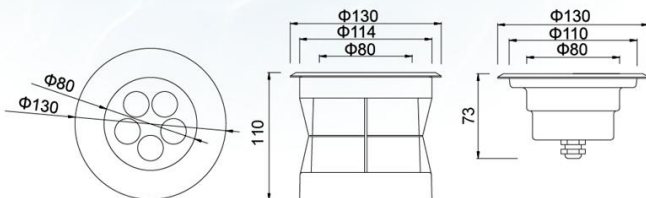

XYH130GM

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH130GM-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V	Φ 130*110mm	Φ 114mm	1.0KG
XYH130GM-5X1W	5W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V			
XYH130GM-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V			

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH150GM

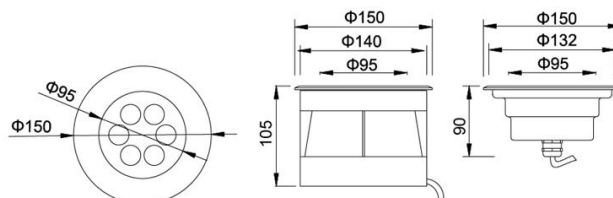

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature-40℃—+45℃
Storage temperature-40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH150GM-5X1W	5W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V	Φ150*113mm	Φ140mm	1.5KG
XYH150GM-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V			



XYH165GM



LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH165GM-6x1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 165*125mm	Φ 150mm	1.5KG
XYH165GM-9x1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V			
XYH165GM-12x1W	12W	AC/DC24V、AC220V			

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH180GM



LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：嵌入式
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature-40℃—+45℃
Storage temperature-40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH180GM-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 180*90mm	Φ 160mm	2.1KG
XYH180GM-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V			
XYH180GM-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V			



XYH200GM

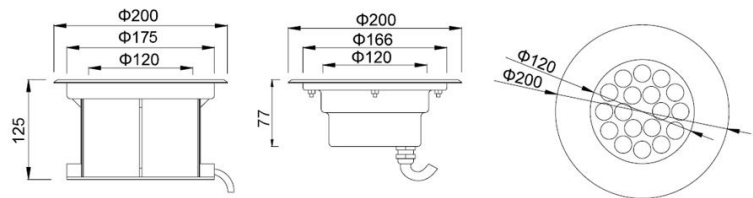

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 嵌入式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass, anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature-40℃—+45℃
Storage temperature-40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH200GM-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ 200*125mm	Φ 175mm	2.1KG
XYH200GM-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V			
XYH200GM-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V			

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light

LED 不锈钢地埋灯泳池灯



XYH245GM

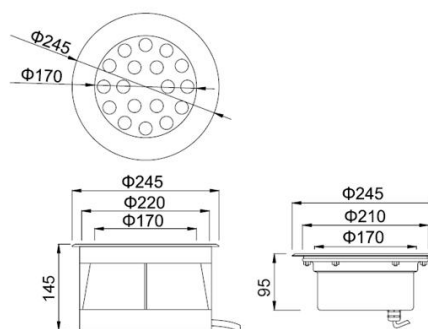

LED 不锈钢地埋灯泳池灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70 @ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：嵌入式
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃抗老化硅胶密封圈
ABS 预埋件
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

LED Stainless Steel Underground Light/Swimming Pool Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires
color change(With remote)、DMX512 control
- Installation method: Embedded System
- Material: 304 stainless steel, high light permeability tempered glass,
anti aging silicone seal ring, ABS embedded parts.
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature-40℃—+45℃
Storage temperature-40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter		
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	建议开孔尺寸 Recommended Cut Out Size	参考重量 Reference Weight
XYH245GM-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ245*145mm	Φ220mm	2.5KG
XYH245GM-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V			
XYH245GM-24X1W	24W	AC/DC24V、AC220V			
XYH245GM-30X1W	30W	AC/DC24V、AC220V			



XYH230

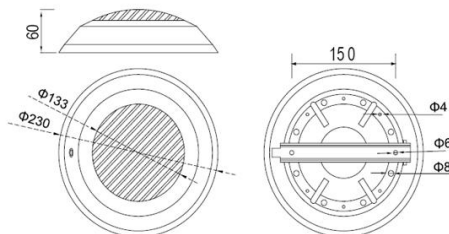

LED 壁挂式泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70 @ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 壁挂式
- 材质: 进口透明 PC 灯罩, 全 304 不锈钢灯体 (白色外壳、蓝色外壳)
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)
- Installation method: Wall mounted
- Material: 304 Stainless Steel、Imported transparent PC Mask (White shell, Blue shell)
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH230-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ 230*60mm	1.2KG
XYH230-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V		

LED Swimming Pool Light

LED 壁挂式泳池灯



XYH300

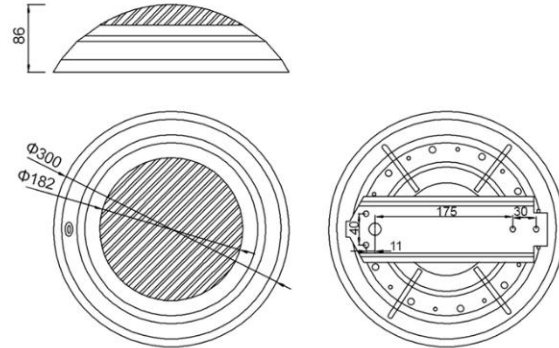

LED 壁挂式泳池灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 壁挂式
- 材质: 进口透明 PC 灯罩, 全 304 不锈钢灯体 (白色外壳、蓝色外壳)
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



LED Swimming Pool Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change(With remote)
- Installation method: Wall mounted
- Material: 304 Stainless Steel、Imported transparent PC Mask (White shell,Blue shell)
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature-40℃—+45℃
Storage temperature-40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH300-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V	Φ 300*86mm	2.5KG
XYH300-12XW	12W	AC/DC12V、AC/DC24V		
XYH300-15XW	15W	AC/DC12V、AC/DC24V		
XYH300-18XW	18W	AC/DC12V、AC/DC24V		