



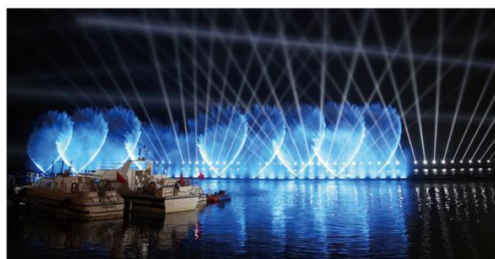

XYH80ZG

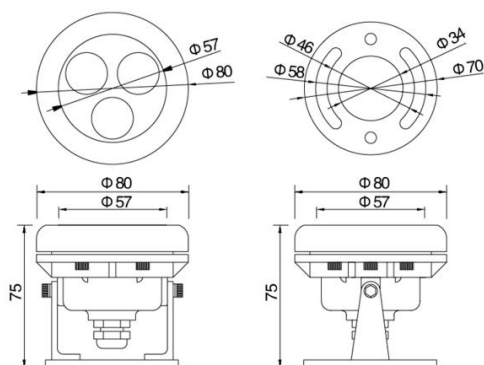

LED 铸钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 圆盘底座式
- 材质: 304 铸钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Cast Steel Underwater Light



- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)
- Installation method: Disc Type
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH80ZG-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V	Φ 80*75mm	1.0KG



XYH80ZG

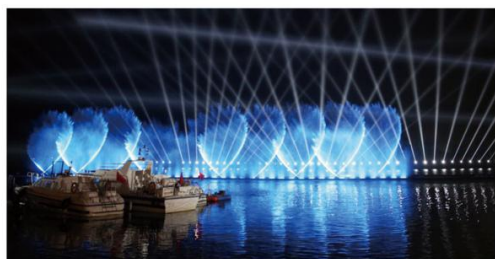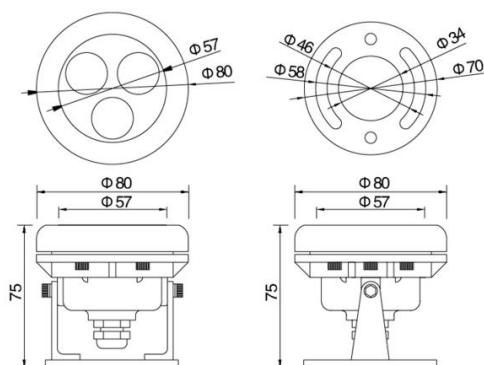

LED 铸钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式: 圆盘底座式
- 材质: 304 铸钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Cast Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)
- Installation method: Disc Type
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH80ZG-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、 AC220V	Φ 80*75mm	1.0KG

LED Stainless steel underwater lamp
LED 不锈钢水下灯



XYH105G



LED 不锈钢水下灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控
- 安装方式：圆盘底座式
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)
- Installation method: Disc Type
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68




技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH105G-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 105*200mm	1.0KG
XYH105G-3X3W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		



XYH125G

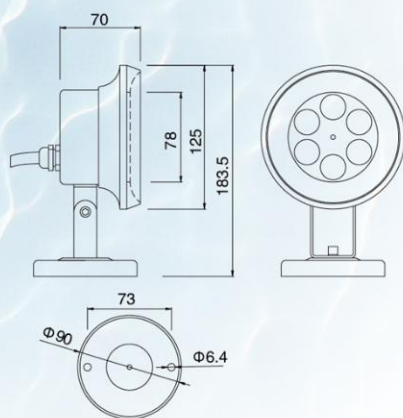

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70 @ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 圆盘底座式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type, U Shape Bracket, Optional
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH125G-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ 125*110mm	1.5KG
XYH125G-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		
XYH125G-3X3W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		

LED Stainless steel underwater lamp
LED 不锈钢水下灯



XYH128ZG

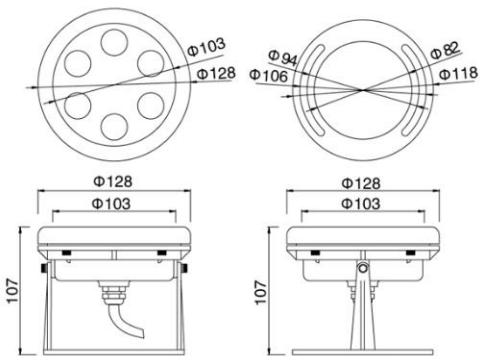

LED 铸钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 圆盘底座式
- 材质: 304 铸钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Cast Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type
- Material: 304 stainless steel、High light transmission tempered glass、Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68




技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH128ZG-5X1W	5W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ128*107mm	2.5KG
XYH128ZG-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		
XYH128ZG-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		



XYH188ZG

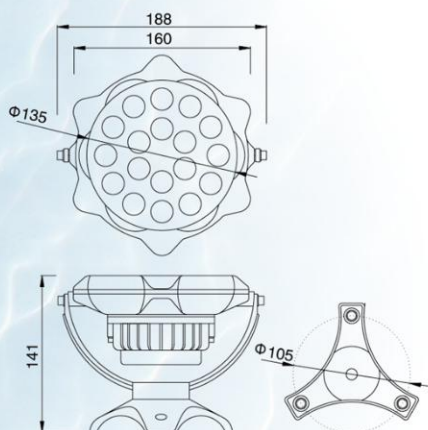

LED 铸钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70 @ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 底座式
- 材质: 304 铸钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Cast Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH188ZG-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V	Φ188*141mm	3.0KG
XYH188ZG-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V		

LED Stainless steel underwater lamp
LED 不锈钢水下灯



XYH195ZG

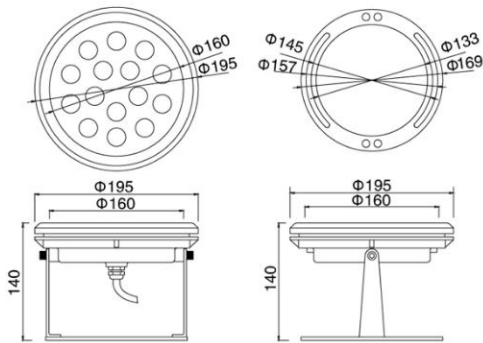

LED 铸钢水下灯

- 发光角度：标准 30° 、可选 10° 、 60° 、 90° 、 120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿 命：50,000 小时、L70 @ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：圆盘底座式
- 材 质：304 铸钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电 缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

LED Cast Steel Underwater Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10° 、 60° 、 90° 、 120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70 @ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH195ZG-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ 195*140mm	3.0KG
XYH195ZG-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V		




XYH120G

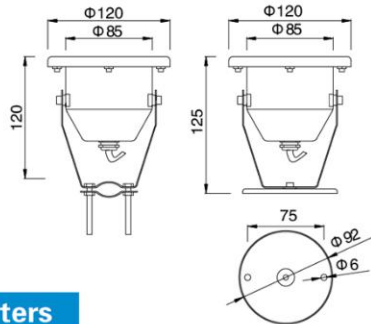

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH120G-3X1W	3W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ120*125mm	0.8KG
XYH120G-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		
XYH120G-3X3W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		

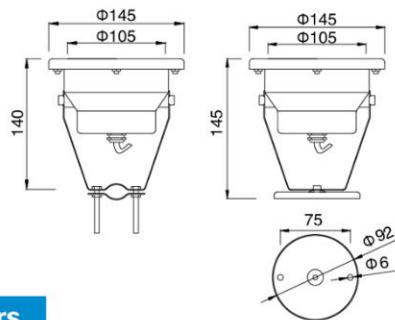

XYH145G


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH145G-6X1W	6W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V	Φ145*145mm	1.2KG
XYH145G-9X1W	9W	AC/DC12V、AC/DC24V、AC220V		
XYH145G-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V		
XYH145G-4X3W	12W	AC/DC24V、AC220V		
XYH145G-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V		
XYH145G-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V		

LED Stainless steel underwater lamp LED 不锈钢水下灯



XYH170G

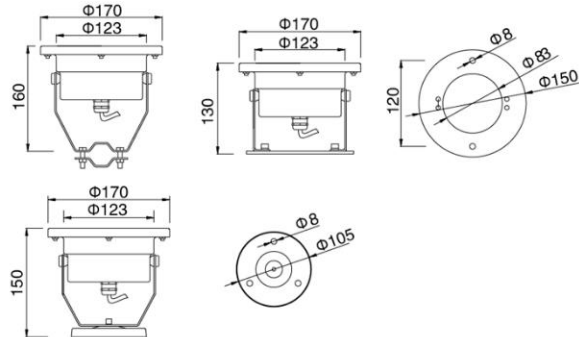

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 夹管式、圆盘底座式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68



LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Clamp Type、Disc Type、U Shape Bracket、Optional
- Material: 304 stainless steel、High light transmission tempered glass、Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68




技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH170G-12X1W	12W	AC/DC24V、AC220V	Φ170*160mm (夹管式) Φ170*130mm (空心圆座) Φ170*150mm (圆盘式)	1.8KG
XYH170G-15X1W	15W	AC/DC24V、AC220V		
XYH170G-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V		
XYH170G-6X3W	18W	AC/DC24V、AC220V		
XYH170G-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V		
XYH170G-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V		



XYH190G

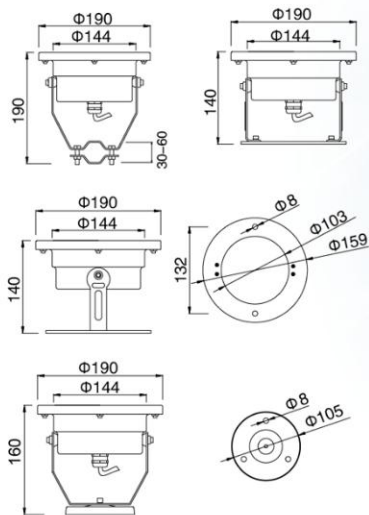

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 夹管式、圆盘底座式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Clamp Type, Disc Type, U Shape Bracket, Optional
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH190G-18X1W	18W	AC/DC24V、AC220V	Φ190*190mm (夹管式) Φ190*140mm (空心圆座) Φ190*160mm (圆盘式)	2.0KG
XYH190G-24X1W	24W	AC/DC24V、AC220V		
XYH190G-9X3W	27W	AC/DC24V、AC220V		
XYH190G-6X4W	24W	AC/DC24V、AC220V		
XYH190G-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V		
XYH190G-18X3W	54W	AC/DC24V、AC220V		

LED Stainless steel underwater lamp LED 不锈钢水下灯



XYH215G

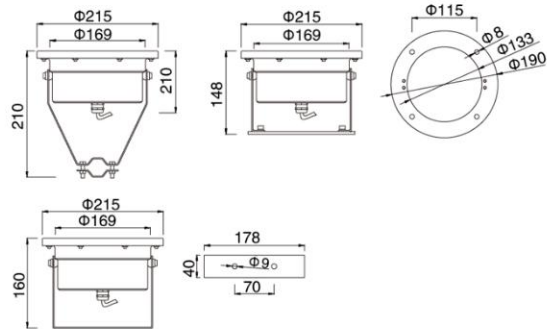

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：夹管式、圆盘底座式、U 型支架
- 材质：304 不锈钢、高透光钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Clamp Type, Disc Type, U Shape Bracket, Optional
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68




技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH215G-24X1W	24W	AC/DC24V、AC220V	Φ215*210mm (夹管式) Φ215*148mm (空心圆座) Φ215*160mm (U型支架)	2.5KG
XYH215G-30X1W	30W	AC/DC24V、AC220V		
XYH215G-12X3W	36W	AC/DC24V、AC220V		
XYH215G-18X3W	54W	AC/DC24V、AC220V		
XYH215G-24X3W	72W	AC/DC24V、AC220V		
XYH215G-30X3W	90W	AC/DC24V、AC220V		



XYH215GS

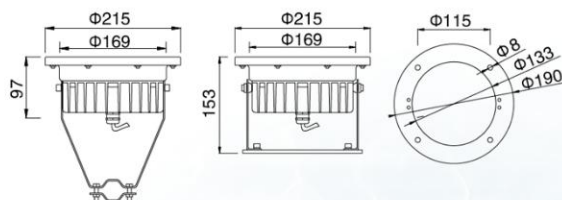

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 圆盘底座式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard, 10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type, U Shape Bracket, Optional
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters


电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH215GS-24X1W	24W	AC/DC24V、AC220V	Φ215*153mm	4.0KG
XYH215GS-30X1W	30W	AC/DC24V、AC220V		
XYH215GS-18X3W	54W	AC/DC24V、AC220V		
XYH215GS-24X3W	72W	AC/DC24V、AC220V		

LED Stainless steel underwater lamp

LED 不锈钢水下灯



XYH250G

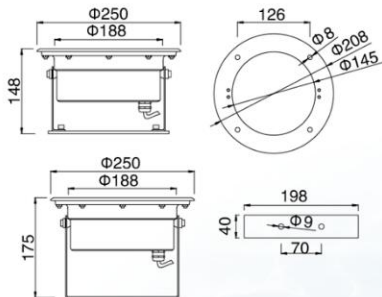

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：圆盘底座式、U 型支架
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

LED Stainless Steel Underwater Light



- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type, U Shape Bracket, Optional
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH250G-36X1W	36W	AC/DC24V、AC220V	Φ250*148mm (空心圆座) Φ250*175mm (U型支架)	3.7KG
XYH250G-45X1W	45W	AC/DC24V、AC220V		
XYH250G-18X3W	54W	AC/DC24V、AC220V		
XYH250G-24X3W	72W	AC/DC24V、AC220V		
XYH250G-36X3W	108W	AC/DC24V、AC220V		



XYH250GS

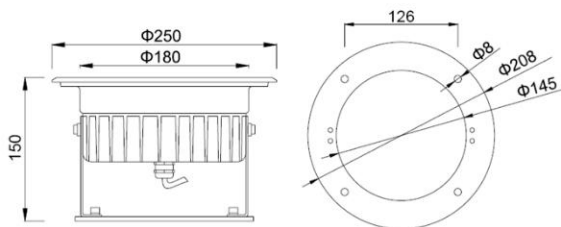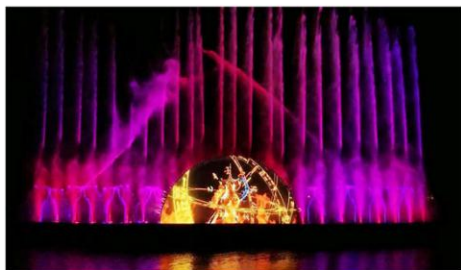

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: 圆盘底座式
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type, U Shape Bracket, Optional
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68


技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH250GS-36X1W	36W	AC/DC24V、AC220V	Φ250*150mm	5.1KG
XYH250GS-45X1W	45W	AC/DC24V、AC220V		
XYH250GS-24X3W	72W	AC/DC24V、AC220V		
XYH250GS-36X3W	108W	AC/DC24V、AC220V		

LED Stainless steel underwater lamp
LED 不锈钢水下灯



XYH300G

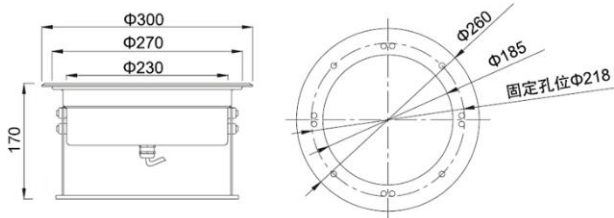

LED 不锈钢水下灯

- 发光角度：标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色：红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命：50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式：单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式：圆盘底座式
- 材质：304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆：专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围：工作温度：-40℃—+45℃
存储温度：-40℃—+70℃
- 符合标准：CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级：IP68

LED Stainless Steel Underwater Light


- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: Disc Type
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH300G-54X1W	54W	AC/DC24V、AC220V	Φ 300*170mm	6.0KG
XYH300G-72X1W	72W	AC/DC24V、AC220V		
XYH300G-48X3W	144W	AC/DC24V、AC220V		
XYH300G-54X3W	162W	AC/DC24V、AC220V		
XYH300G-60X3W	180W	AC/DC24V、AC220V		



XYH390G



LED 不锈钢水下灯

- 发光角度: 标准 30°、可选 10°、60°、90°、120°
- 可选颜色: 红、黄、绿、蓝、白、暖白、七彩
- 寿命: 50,000 小时、L70@ 25℃
- 控制方式: 单控、七彩内控、七彩外控、DMX512 控制
- 安装方式: U 型支架
- 材质: 304 不锈钢、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 电缆: 专用水下防水电缆 1 米
- 温度范围: 工作温度: -40℃—+45℃
存储温度: -40℃—+70℃
- 符合标准: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- 防水等级: IP68

LED Stainless Steel Underwater Light

- Beam Angle: 30° as Standard、10°、60°、90°、120° Optional
- Colour: R、Y、G、B、W、WW、RGB
- Lifespan: 50,000hrs、L70@ 25℃
- Control method: Single color、Auto RGB color Change、RGB 4 wires color change (With remote)、DMX512 control
- Installation method: U Shape
- Material: 304 stainless steel, High light transmission tempered glass, Anti-aging silicone sealing ring
- Cable: Special underwater waterproof cable 1 meter
- Temperature: Operating temperature -40℃—+45℃
Storage temperature -40℃—+70℃
- Certification: CE、RoHs、ISO9001、IP68
- Waterproof level: IP68

技术参数 Technical parameters

电气性能 Electric Parameters			物理参数 Physical Parameter	
产品型号 Model	额定功率 Rated Power	供电电压 Voltage	产品尺寸 Dimension	参考重量 Reference Weight
XYH390G-72X1W	72W	AC/DC24V、AC220V	Φ390*290mm	8.0KG
XYH390G-108X1W	108W	AC/DC24V、AC220V		
XYH390G-72X3W	216W	AC/DC24V、AC220V		